

Formschöne Hängeleuchte
in modernem Design,

Spannungsversorgung findet über
die Seilabhangung statt,

max. Lange der Seilabhangung: 1,60 m,


unten Optiken / oben opal,

bildschirmarbeitsplatztauglich und
effizient mit UGR 6 und 112 lm/W,

weiche und eindrucksvolle Lichtverteilung
fur direkte und indirekte Beleuchtung,

DALI dimmbar,

5 Jahre Garantie.

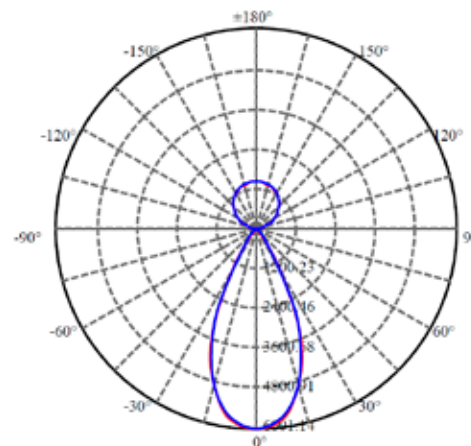

Produktabmessungen	L 1.179 x B 64 x H 35 mm
Leistungsaufnahme	60 W
LED Typ	2835 SMD
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L80 B10
Energieverbrauch	60 kWh / 1.000 h
Input	220-240 VAC 50/60 Hz
Treiber	integriert
Leistungsfaktor	> 0,9
Dimmfahigkeit	Dali
Schaltzyklen	50.000
Zundzeit	0,3 Sek.

Anlaufzeit	0,5 Sek.
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	1
Produktfarbe	silber
Produktmaterial	Aluminium
Produktgewicht	6.700 g
VPE	1
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis +45 °C
Maximale Messpunkttemperatur	< 75 °C
Lagertemperaturbereich	-20 °C bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit	< 95%, nicht kondensierend
Garantie	60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Dimmfunktion	CRI	Gesamtlichtstrom	Halbwertswinkel	BAP	Leistungsverteilung	Lichtausbeute	EEK.
SENTA-M-840-S	20026	4.000 K	DALI	Ra >80	6.732 lm	50° down 120° up	UGR 6	30 / 30 W	112 lm/W	E

Auf Anfrage auch in weiß erhältlich.



LIEFERUMFANG

1. abalight LED Büroleuchte SENTA M inkl. Treiber
2. Seilsystem
3. Installations- und Betriebsanleitung

ANZAHL GERÄTE PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

LSS	B10	B16
Anzahl	23	40

DIE AUSWAHL DES RICHTIGEN LEITUNGSSCHUTZSCHALTERS DARF NUR VON EINER ELEKTROFACHKRAFT ERFOLGEN. STROMSTÄRKE UND AUSLÖSEVERHALTEN MÜSSEN NACH DEN ANERKANNTEN REGELN DER ELEKTROTECHNIK AUF DIE ELEKTROINSTALLATION ABGESTIMMT WERDEN.

BEMESSUNGSWERTE

Bemessungsleistungsaufnahme	60W
Bemessungsumgebungs-temperatur	25°C
Bemessungslichtstromerhalt	0,8 (L80)
Bemessungslebensdauerfaktor	0,9 (B10)
Bemessungslebensdauer	50.000 h