




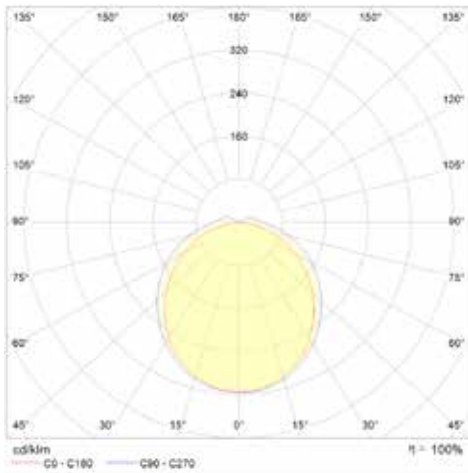

Modulares IP54 LED-Lichtbandsystem,
sehr hohe Systemeffizienz bis 160 Lumen/
Watt,
optimale Lichtverteilung,
zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten,
schnelle werkzeuglos Montage,
geringe Wartungskosten,
geeignet für Sicherheitsbeleuchtungs-
Anlagen gemäß EN50172 (siehe Treiber-
datenblatt).



Polardiagramm 120°

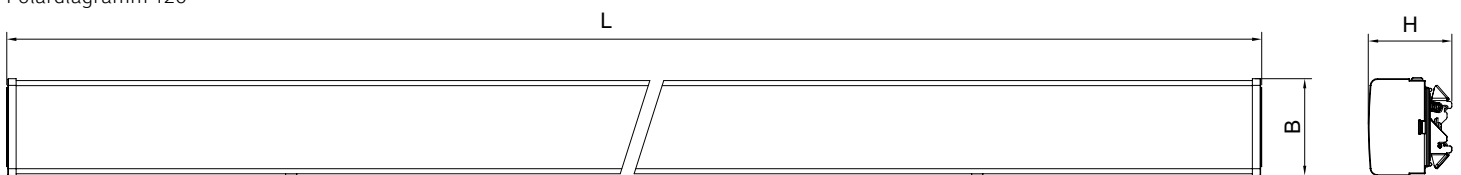

Abmessungen (Modul)

Produktabmessungen (Modul)	L 1.438 x B 65 x H 27 mm	Zündzeit	< 0,5 Sek.
Leistungsaufnahme	16-68 W	Anlaufzeit	< 0,5 Sek.
LED Typ	SMD2835	Schutzart	IP 54
Farbkonsistenz	<3 SDCM	Schlagfestigkeit	IK08
Lebensdauer	50.000 h	Schutzklasse	II
Lichtstromerhalt	L70 B20	Produktfarbe	weiß, RAL 9003
Input	192-264 VAC / 176-280VDC, 50/60Hz	Produktmaterial	Aluminium
Netzspannungsbereich	220-240 V	Produktgewicht	1.900 g
Treiber	Tridonic	VPE	1
Leistungsfaktor	> 0,95	Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis +40 °C
Dimmfähigkeit	DALI	Lagertemperaturbereich	-40 °C bis +50 °C
Schaltzyklen	> 100.000	Luftfeuchtigkeit	bis 85 %, nicht kondensierend
		Garantie	60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Dimmfunktion	CRI	Gesamtlichtstrom	Halbwertswinkel	Optik	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	EEK
Module										
LIFT54-M-16-68-840-120	10970	4.000 K	-	Ra 80	2.560 - 10.880 lm	120°	opal	16 - 68 W	160 lm/w	B
LIFT54-M-16-68-840-D120	10971	4.000 K	DALI	Ra 80	2.480 - 10.550 lm	120°	opal	16 - 68 W	155 lm/W	C

Tragschienen			Maße	Gewicht
LIFT54-TE-5-1500	10972	Tragschiene 1-längig, 5-polig	L 1.438 x B 65 x H65 mm	1.650 g
LIFT54-TE-5-3000	10973	Tragschiene 2-längig, 5-polig	L 2.876 x B 65 x H 65 mm	2.980 g
LIFT54-TE-7-1500	10974	Tragschiene 1-längig, 7-polig	L 1.438 x B 65 x H65 mm	1.650 g
LIFT54-TE-7-3000	10975	Tragschiene 2-längig, 7-polig	L 2.876 x B 65 x H 65 mm	2.980 g

Eingangs- und Abgangseinheiten			Maße	Gewicht
LIFT54-IN-5-1500	10976	Eingangseinheit, 5-polig	L 1.438 x B 65 x H65 mm	1.650 g
LIFT54-OUT-5-1500	10977	Abgangseinheit, 5-polig	L 1.438 x B 65 x H65 mm	1.650 g
LIFT54-IN-7-1500	10978	Eingangseinheit, 7-polig	L 1.438 x B 65 x H65 mm	1.650 g
LIFT54-OUT-7-1500	10979	Abgangseinheit, 7-polig	L 1.438 x B 65 x H65 mm	1.650 g

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Beschreibung	Maße	Gewicht
LIFT54-BE-1500	10980	Blindeinheit	L 1.438 x B 65 x H65 mm	1.650 g
LIFT54 Deckenaufhänger	10981	Deckenaufhängung		
LIFT54 Stahlseil	10982	Stahlseilaufhängung		
LIFT54 Kette	10983	Kettenaufhängung		

weitere Abstrahlwinkel auf Anfrage (30°, 60°, 90°, zweifach 25°)
weitere Farbtemperaturen auf Anfrage (3.000 K, 5.000 K, 6.000 K)




Blindeinheit (Art.-Nr. 10980)

Deckenaufhängung (Art.-Nr. 10981)

Stahlseilaufhängung (Art.-Nr. 10982)

Kettenaufhängung (Art.-Nr. 10983)

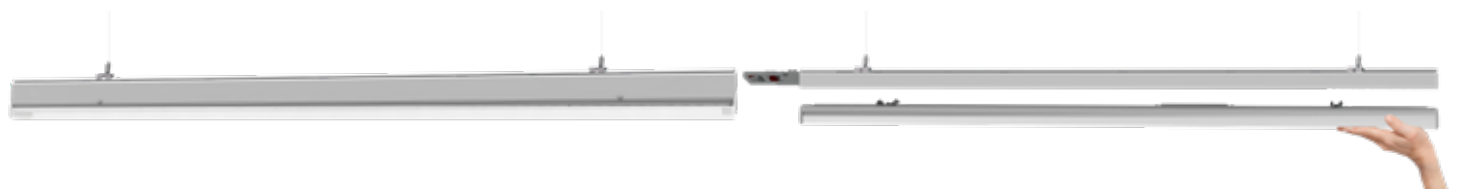

BEMESSUNGSWERTE

Bemessungsleistungsaufnahme	16-68 W
Bemessungsumgebungs-temperatur	25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	0,7 (L 70)
Bemessungslebensdauerfaktor	0,8 (B 20)
Bemessungslebensdauer	50.000 h
Bemessungslebensdauer-Farbconsistenz	<3 SDCM

LIEFERUMFANG

1. abalight LED Lichtband LIFT54, zzgl. optionaler Artikel
2. Installations- und Betriebsanleitung